UGH型

溝蓋の取付け作業に最適（500mm・600mm兼用型）

用途・適用部材

■用途

U字溝･溝蓋･縁石の運搬･コンクリートブロックの運搬･積み降ろし･敷設･施工作業用

■適用部材

歩車道境界ブロック･側溝蓋･U字溝･Lブロック等

仕様寸法図
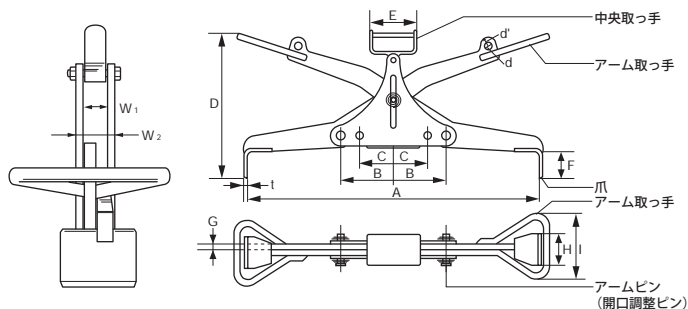
コードNo.	型　式	使用荷重 最小～最大 (kg)	開口寸法 (mm) A	寸　法(mm)													製品質量 (kg)
				B	C	D	E	F	G	H	I	d	d'	t	W_1	W_2	
39820600	UGH-200(500･600)	20～200	500(480～530) 600(580～630)	110	60	80～350	104	52	10	70	149	ϕ16	16	8	22	31	7.6
39821000	UGH-250(900･1000)	25～250	900(850～930) 1000(950～1030)	188	138	120～560	99	50	10	80	149	ϕ16	18	8	23	35	16.5

特　　長

●長手方向つり上げ用

●使いやすく作業者労力を半減

●縁石及びU字溝の敷設作業に、溝をまたいで一人で使え、疲れない

●溝蓋の取り外し、取り付けが一人でできます

●長手方向をつかむため水糸の邪魔をしない

使用上の注意

●歩行移動中は、つり具やつり荷に衝撃荷重が掛からないように注意する。

●クレーンつり上げをする場合、アーム手元のつり穴に、つりシャックルでチェーン又は、ワイヤーを接続し、注意してつり上げ･移動作業を行う。

●つり荷の寸法に合わせて、500mm又は、600mmの位置にピンを差し替え、ピンが完全に差し込まれたことを確認する。

●クランプをつり荷の中央に正確にセットし、図の様なつり方は厳禁

片荷にならない

先端で吊荷をつかまない。

●オーバーロード等により、爪の開いたものは使用しない。

●1度に2台以上のクランプを使用しないこと。必ず1点つりで使用すること。

●一旦着地したものを再つり上げする場合は、クランプ取り付けに十分注意すること。

●着地時、不安定な場所に降さないこと。

★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

U字溝・溝蓋・縁石用クランプ